



# NOWE OBLCICZE STROPU TERIVA TERIVA PANEL

WWW.TERIVA-PANEL.PL



## CHARAKTERYSTYKA TERIVY PANEL:

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Wysokość konstrukcyjna: | 16 do 20 cm       |
| Szerokość:              | 60 cm             |
| Rozpiętość:             | do 8 m            |
| Dźwiękoizolacyjność:    | 55,6 dB dla 20 cm |
| Klasa betonu:           | C40/50            |

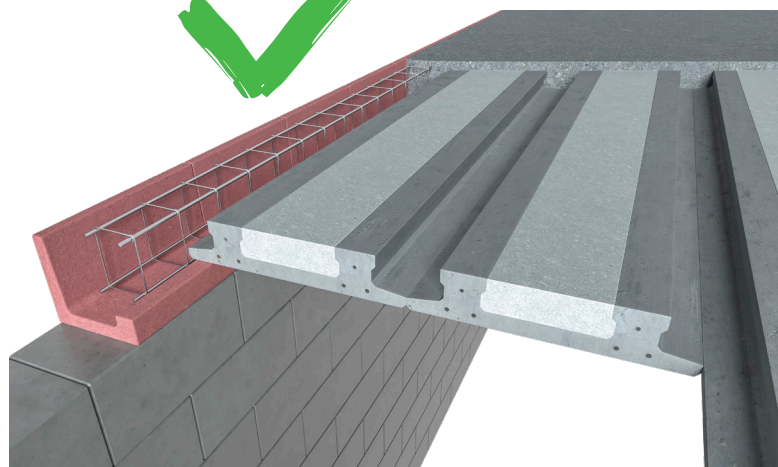

- **SZYBKI MONTAŻ - 100m<sup>2</sup> w 2h \***
- **DO 50% MNIEJ NADBETONU**
- **DO 4m BRAK STEMPI** \*\*
- **BRAK PUSTAKÓW**

\* Układanie paneli za pomocą dźwigu HDS

\*\* Powyżej 4m po ułożeniu paneli jedna podpora w połowie rozpiętości



KONBET Poznań  
+48 61 877 25 81  
www.konbet.com.pl  
poznan@konbet.com.pl

Fabryka Stropów  
+48 61 28 22 110  
www.fabrykastropow.pl  
biuro@fabrykastropow.pl



**KONBET**  
POZNAŃ

**FABRYKA**  
STROPÓW

# WWW.TERIVA-PANEL.PL





## TERIVA PANEL - NAJTAŃSZY STROP GĘSTOŻEBROWY NA RYNKU

Strop Teriva jest powszechnie znany, jednak od wielu lat nie odpowiada potrzebom współczesnego budownictwa, takim jak szybkość montażu, redukcja robocizny, minimalizacja błędów wykonawczych oraz dźwiękoizolacyjność. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom w budownictwie, prezentujemy nową odsłonę tego popularnego rozwiązania stropowego - **TERIVA PANEL**. Sprawdź jej najważniejsze cechy.

### Mniejsza ilość stempli

Do rozpiętości 4 metrów strop nie wymaga w ogóle stemplowania. W pozostałych przypadkach wystarczy jedna podpora po montażu paneli w połowie rozpiętości.

### Oszczędność na nadbetonie

Przy wysokości konstrukcyjnej stropu 16 cm znacznie ograniczamy ilość nadbetonu do prawie 50%.

### Szybki montaż

Termoizolacyjne pustaki są już rozłożone na belkach. Montaż gotowych paneli odbywa się szybko i sprawnie za pomocą lekkiego dźwigu HDS'a.

### Dźwiękoizolacyjność

Izolacja akustyczna lepsza aż o 23% w stosunku do Terivy 4.0. Efekt uzyskany ponieważ nie ma pustek powietrznych w pustakach stropowych.

### Możliwość ukrycia instalacji

Dzięki eliminacji pustaków, w panelu stropowym można ukryć instalacje - na przykład rekuperację poprzez łatwe usunięcie betonu lekkiego z panelu.

### Równa powierzchnia dolna

Dolna powierzchnia stropu jest jednolita i równa. Ponadto podwieszenie różnego rodzaju elementów w stropie już nie będzie stanowiło żadnego problemu.

KONBET Poznań  
+48 61 877 25 81  
[www.konbet.com.pl](http://www.konbet.com.pl)  
[poznan@konbet.com.pl](mailto:poznan@konbet.com.pl)

Fabryka Stropów  
+48 61 28 22 110  
[www.fabrykastropow.pl](http://www.fabrykastropow.pl)  
[biuro@fabrykastropow.pl](mailto:biuro@fabrykastropow.pl)



[www.teriva-panel.pl](http://www.teriva-panel.pl)

**KONBET**  
POZNAŃ

**FABRYKA**  
STROPÓW

**STROPY.PL**



## KLUCZOWE ZALETY TERIVY PANEL

### Krótszy montaż

Pustaki są już ułożone na belkach, tworząc zamknięty panel. Dzięki temu wykonawca nie musi układać bezpośrednio na budowie belek i wypełniać ich pustakami. Układa gotowe panele, dlatego **na czasie montażu można oszczędzić nawet do 80%!**

### Niższe koszty

Koszt zakupu stropu TERIVA PANEL jest zbliżony do zakupu belek oraz pustaków klasycznej Terivy 4.0. Jednak dzięki oszczędności stali, nadbetonu i przede wszystkim robocizny, całociowy **koszt wykonania stropu jest znacznie mniejszy.**

### Mniejsza ilość nadbetonu


W stropie TERIVA PANEL zastosowano niższe wysokości konstrukcyjne - od 16 do 20 cm, przy zachowaniu doskonałej nośności. Dzięki temu **redukujemy ilość nadbetonu prawie do 50%** przy wysokości konstrukcyjnej 16 cm. Oznacza to znaczne oszczędności kosztów budowy dla inwestora.



## TERIVA PANEL W PRAKTYCE

Strop TERIVA PANEL jest odpowiedzią na potrzeby zarówno wykonawców, jak i inwestorów. Dzisiaj, kiedy brakuje fachowców, czas budowy jest kluczowy. Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych stropów panelowych, znacznie redukujemy czas spędzony na ułożeniu stropu. W praktyce 100 m<sup>2</sup> ułożymy w ciągu 2 godzin dzięki lekkiemu dźwigowi HDS. Redukujemy także ilość stempli - do 4 m rozpiętości strop nie wymaga stemplowania.

### KONSTRUKCJA



TERIVA PANEL to prefabrykat o szerokości 60 cm i wysokości 12 cm. Odpowiada dwóm belkom sprężonym, wypełnionych lekkim betonem o świetnych właściwościach termoisolacyjnych.

### PROJEKT



Projektowanie jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy wysować strop korzystając z darmowej nakładki do programów CAD lub skorzystać z pomocy naszego działu konstruktorów.

### OSZCZĘDNOŚCI



Dzięki redukcji stemplowania, zbrojenia i przede wszystkim czasu montażu stropu oraz ilości nadbetonu, koszt całkowity wykonania stropu TERIVA PANEL jest znacznie niższy od tradycyjnych stropów gęstożebrowych.

### WYKONAWSTWO



Wykonawca nie układa belek i pustaków lecz gotowe panele stropowe. Dzięki temu oszczędza nie tylko pieniądze własne i inwestora, ale i czas jaki musi spędzić na stropie. W tym czasie może prowadzić inne prace budowlane.



### NOWA TERIVA PANEL

BUDUJ SZYBKO I OSZCZĘDNI

#### Dla kogo dedykowany jest strop TERIVA PANEL?

Polecamy go wszędzie tam, gdzie dotychczas stosowano stropy poprzedniej generacji typu Teriva, bądź w projekcie występuje strop monolityczny lub inne rozwiązania stropowe, których rozpiętość nie przekracza 8 metrów. W praktyce strop idealnie nadaje się zarówno do budownictwa jednorodzinnego, małych lub większych domków, ale także do wielorodzinnych inwestycji deweloperskich.

#### Każdy projekt na starym stropie Teriva można wykonać w technologii

**TERIVA PANEL.** Jeżeli mają Państwo wątpliwości, czy w Waszym projekcie można zastosować strop TERIVA PANEL lub zaprojektowane rozwiązanie zamienić na strop panelowy, wystarczy skontaktować się z doradcą. Profesjonalnie i bezpłatnie doradzimy jaki strop wybrać, by Państwa inwestycja była doskonała nie tylko jeśli chodzi o parametry techniczne, ale przede wszystkim by komfort użytkowania był jak najlepszy.



# TERIVA PANEL



**ZOBACZ, JAK SPRAWNIE MONTUJE  
SIĘ STROP TERIVA PANEL!**

**ZESKANUJ KOD LUB WEJDŹ NA STRONĘ:  
[WWW.STROP-TERIVA.PL/POKAZOWY-MONTAZ](http://WWW.STROP-TERIVA.PL/POKAZOWY-MONTAZ)**



KONBET Poznań  
+48 61 877 25 81  
[www.konbet.com.pl](http://www.konbet.com.pl)  
[poznan@konbet.com.pl](mailto:poznan@konbet.com.pl)

Fabryka Stropów  
+48 61 28 22 110  
[www.fabrykastropow.pl](http://www.fabrykastropow.pl)  
[biuro@fabrykastropow.pl](mailto:biuro@fabrykastropow.pl)



**KONBET**  
POZNAŃ

**FABRYKA**  
STROPÓW

**[WWW.TERIVA-PANEL.PL](http://WWW.TERIVA-PANEL.PL)**